

SPLuz

Lâmpadas





LÂMPADA T8


SÉRIE YS



A lâmpada LED tubular é indicada para luminárias com soquete G13.
Pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes de modelo T8 nas potências de 9W e 18W.

Propriedades

- Difusor em vidro leitoso.
- Disponível nas potências de 9W e 18W.
- Possui driver interno isolado.
- Baixo consumo de energia.
- Ligação de 1 ponta para maior segurança.

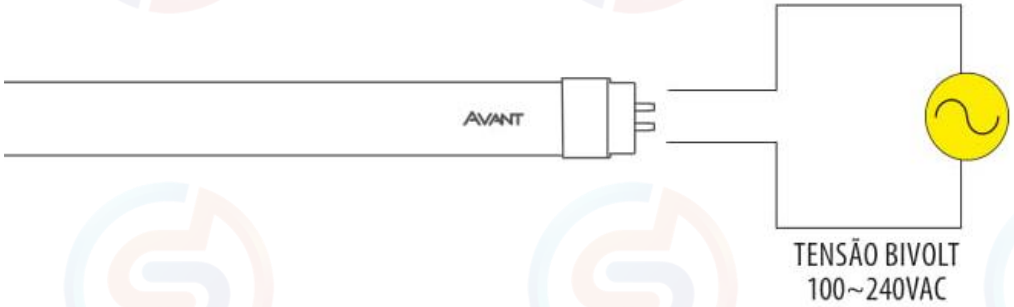

Características

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,92.

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V		38°	>80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*


Especificações Técnicas – T8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	FATOR DE POTÊNCIA	BASE	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)		PESO	CAIXA EXT.	MÚLT. DE VENDAS
									A	B			
272**60871**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-9W-YS900	7899452011343	9W	900 lm	NE4000K	≥0,92	G13	100 lm/W	604mm	26mm	110 g	25	1
272**71372**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-YS900	7899452011350	9W		BR6500K	≥0,92	G13		604mm	26mm	110 g		
272**90878**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-YS1850	7899452011374	18W	1850 lm	NE4000K	≥0,92	G13	103 lm/W	1213mm	26mm	195 g		
272**01376**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-YS1850	7899452011381	18W		BR6500K	≥0,92	G13		1213mm	26mm	195 g		


Modelos – T8



DIMENSÕES



9W



18W

Especificações Técnicas – T8 MG

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR		FATOR DE POTÊNCIA	BASE	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)		PESO	EMBALAGEM COLETIVA
										A	B		
261**010576**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-9W-BIV-ML910	7899825506483	9W	900 lm		AM3000K	≥0,92	G13	100 lm/W	665mm	25mm	154 g	25
261**021374**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-BIV-ML910	7899825506490	9W			BR6500K	≥0,92	G13		665mm	25mm	154 gv	
261**030574**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-ML1860	7899825506506	18W	1850 lm		AM3000K	≥0,92	G13	103 lm/W	1275mm	25mm	266 g	
261**040870**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-ML1860	7899825506513	18W			NE4000K	≥0,92	G13		1275mm	25mm	266 g	
261**051371**	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-ML1860	7899825506520	18W			BR6500K	≥0,92	G13		1275mm	25mm	266 g	

Modelos – T8 MG




9W




18W

DIMENSÕES

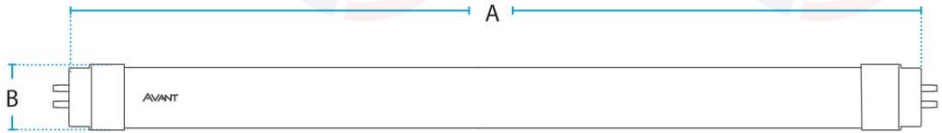

9W

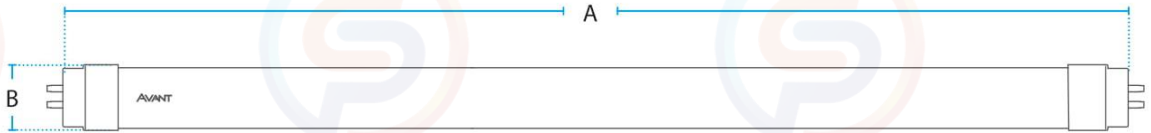

18W

Especificações Técnicas – T8 MKC

VIDRO

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	ÂNGULO DE ABERTURA	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		EQUIVALÊNCIA LÂMPADA FLUORESCENTE	EMB. COLETIVA
										A	B		
260450571	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-9W-BIV-MK900-C	9W	100V - 240V Bivolt Automático	900 lm	100 lm/W	G13	200°	Amarela	3000K	600	25	20W	1cx = 25 un
260460877	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-9W-BIV-MK900-C							Neutra	4000K				
260471378	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-BIV-MK900-C							Branca	6500K				
260480578	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-MK1850-C	18W		1850 lm	103 lm/W			Amarela	3000K	1200		40W	
260490874	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-MK1850-C							Neutra	4000K				
260501372	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-MK1850-C							Branca	6500K				
260510572	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-MK1850-2C							Amarela	3000K				
260520878	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-MK1850-2C							Neutra	4000K				
260531379	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-MK1850-2C							Branca	6500K				

Modelos – T8 MKC



DIMENSÕES



Especificações Técnicas – T8 ML

VIDRO

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	ÂNGULO DE ABERTURA	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		EQUIVALÊNCIA LÂMPADA FLUORESCENTE	EMB. COLETIVA
										A	B		
261010576	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-9W-BIV-ML910	9W	100V - 240V Bivolt Automático	910 lm	101 lm/W	G13	200°	Amarela	3000K	600	25	20W	1cx = 25 un
261021374	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-BIV-ML910							Branca	6500K				
261030574	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-ML1860	18W		1860 lm	103 lm/W			Amarela	3000K	1200	25	40W	
261040870	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-ML1860							Neutra	4000K				
261051371	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-ML1860							Branca	6500K				

Modelos – T8 ML



DIMENSÕES



SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br