

SPLuz

Lâmpadas



DICRÓICA

A lâmpada LED Dicróica é indicada para iluminação de destaque ou decorativa. Pode ser usada para substituir lâmpadas dicróicas halógenas de 35W.

Propriedades

- Corpo em policarbonato branco e difusor translúcido.
- Disponível na potências de 4,8W.
- Possui driver interno isolado.
- Baixo consumo de energia.
- Equivalência: Lâmpada Halógena 35W

Características

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,40.

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V		38°	>80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

Especificações Técnicas


CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	ÂNGULO DE ABERTURA	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		Caixa Ext.	Múlt. de Vendas
										A	B		
275090373	LED-DIC-MR16-IN-38GU10-AM2700K-4,8W-BIVOLT-MK350-D	4,8W	100V - 240V Bivolt Automático	350 lm	72 lm/W	GU10	38°	Amarela	2700K	50	54	60 un	10 un
275100874	LED-DIC-MR16-IN-38GU10-NE4000K-4,8W-BIVOLT-MK350-D	4,8W	100V - 240V Bivolt Automático	350 lm	72 lm/W	GU10	38°	Neutra	4000K	50	54	60 un	10 un
275111375	LED-DIC-MR16-IN-38GU10-BR6500K-4,8W-BIVOLT-MK350-D	4,8W	100V - 240V Bivolt Automático	350 lm	72 lm/W	GU10	38°	Branca	6500K	50	54	60 un	10 un

Modelos

MODELO



DIMENSÕES

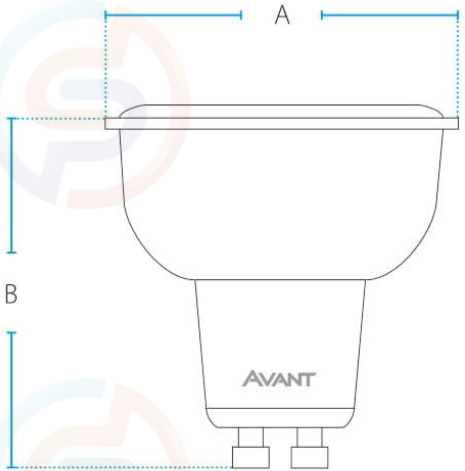

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br