

SPLuz

Lâmpadas



LÂMPADAS LED

BULBO HP

Série MG

A Lâmpada LED BULBO HP é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas.

Propriedades – Bulbo HP

- Corpo da lâmpada e difusor em policarbonato.
- As lâmpadas de 75W e 100W possuem corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).
- Possui driver interno isolado.
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- Composição livre de mercúrio.
- Baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.
- Alto fluxo luminoso.

Características – Bulbo HP

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Disponíveis na temperatura de cor BR6500K.

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V		38°	>80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

Especificações Técnicas – Bulbo HP – Série KL

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	DIMENSÃO (mm)		EQUIVALÊNCIA	
						A	B	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
257391371	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800	20W	1800 lm	90 lm/W	E27	Ø80	140	110W	31W
257411376	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600	30W	2600 lm	90 lm/W		Ø100	175	170W	46W
257431374	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-40W-BIVOLT-MG3500	40W	3500 lm	90 lm/W		Ø118	200	190W	54W
257451372	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MG4400	50W	4400 lm	90 lm/W		Ø138	232	210W	57W
789301378	LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625	75W	5625 lm	75 lm/W		Ø138	230	390W	105W
789511371	LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500	100W	7500 lm	75 lm/W	E40	Ø140	256	440W	122W

Especificações Técnicas – Bulbo HP – Série MG

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	DIMENSÃO (mm)		EQUIVALÊNCIA	
						A	B	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
257391371	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800	20W	1800 lm	90 lm/W	E27	Ø80	140	110W	31W
257411376	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600	30W	2600 lm	90 lm/W		Ø100	175	170W	46W
257431374	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-40W-BIVOLT-MG3500	40W	3500 lm	90 lm/W		Ø118	200	190W	54W
257451372	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MG4400	50W	4400 lm	90 lm/W		Ø138	232	210W	57W
789301378	LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625	75W	5625 lm	75 lm/W		Ø138	230	390W	105W
789511371	LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500	100W	7500 lm	75 lm/W	E40	Ø140	256	440W	122W

Especificações Técnicas – Bulbo HP – Série MK


CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	DIMENSÃO (mm)		EQUIVALÊNCIA	
						A	B	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
260171377	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-20W-BIVOLT-MK1600-C	20W	1600 lm	80 lm/W	E27	Ø80	150	100W	29W
260191375	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-30W-BIVOLT-MK2400-C	30W	2400 lm	80 lm/W		Ø100	182	150W	41W
260211370	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-40W-BIVOLT-MK3200-C	40W	3200 lm	80 lm/W		Ø118	205	200W	56W
260231378	LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-50W-BIVOLT-MK4000-C	50W	4000 lm	80 lm/W		Ø138	246	240W	67W
789301378	LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625	75W	5625 lm	75 lm/W		Ø138	230	390W	105W
789511371	LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500	100W	7500 lm	75 lm/W	E40	Ø140	256	440W	122W

Modelos – Bulbo HP

MODELO



DIMENSÕES

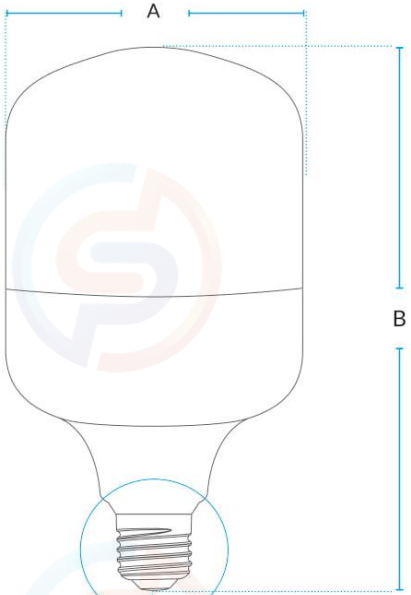

BASE
E27
MODELOS
20W, 30W, 40W, 50W
e 75W

BASE
E40
MODELO
100W

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br