

SPLuz

Cabos

Cordão Paralelo - 300V 70ºC

Dados técnicos: condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe de encordoamento 5, isolação com policloreto vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°.

Norma aplicável: NBR NM 247-5


Cores: ○●

Acondicionamento: em rolo de 100 metros e bobinas sob consulta.

Bobina Rolo

Secção Nominal (mm²)	Diâmetro Fio Elementar (mm)	Espessura de Isolação (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Peso Líquido (Kg / 100m)
0.50	0.20	0.80	2,60 / 5,10	2.10
0.75	0.20	0.80	2,70 / 5,40	2.70
1.00	0.20	0.80	2,90 / 5,80	3.20
1.50	0.26	0.80	3,10 / 6,20	4.00
2.50	0.26	0.80	3,60 / 7,20	6.00
4.00	0.31	0.80	4,10 / 8,20	9.00

Recomendado para instalações aparentes e móveis, de aparelhos eletrodomésticos, iluminação, ligação de aparelhos de som e imagem, aparelhos elétricos portáteis e extensões.

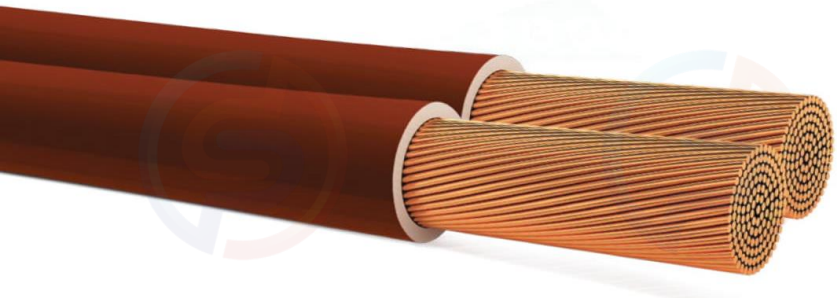

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br