

SPLuz

# Lâmpadas






# FLUORESCENTE
# COMPACTA

INDICADO PARA

Iluminação geral de residências, lojas, restaurantes, bares, hotéis, escolas, etc.

# Propriedades

- Emissão de luz branca.
- Baixa dissipação de calor.
- Possui reator integrado.
- Consome 80% menos que as incandescentes.

# Características

## FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 127V ou 240V.
- Fator de potência: >0,55.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas


| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | BASE | DIMENSÃO (mm) | | EQUIVALÊNCIA (INCANDESCENTE) | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 105081353 | CFLI-3U-9-BR-15W-127V | 15W | 127V | 885 lm | 59 lm/w | 360° | Branca | 6500K | E27 | 111 | 44 | 60W | 1 cx = 50 un |
| 105081361 | CFLI-3U-9-BR-15W-220V | | 220V | | | | | | | | | 70W | |
| 104111356 | CFLI-3U-BR-20W-127V | 20W | 127V | 1200 lm | 60 lm/w | | | | | 124 | 44 | 90W | |
| 104111364 | CFLI-3U-BR-20W-220V | | 220V | | | | | | | | | | |
| 104141352 | CFLI-3U-BR-25W-127V | 25W | 127V | 1525 lm | 61 lm/w | | | | | 145 | 47 | 100W | |
| 104141361 | CFLI-3U-BR-25W-220V | | 220V | | | | | | | | | | |

# Modelos

## MODELO




## DIMENSÕES

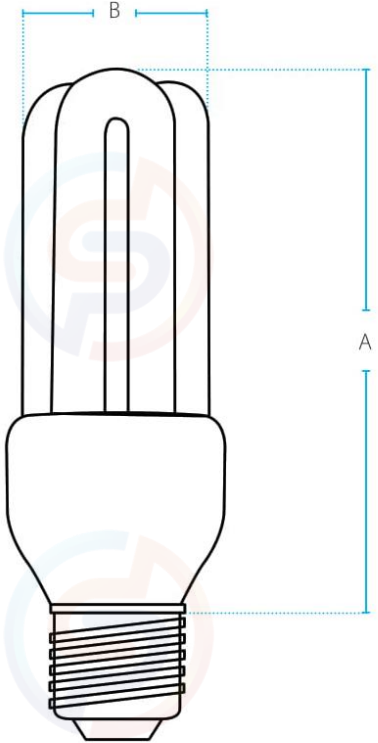

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br