

SPLuz

Reles Fotoeletronicos



TEST01


TENSÃO	127 / 220 V
FREQUÊNCIA	50 / 60 Hz
DIMENSÕES	Ø 90 x 127 mm

RELÉ PARA TESTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA


- Lâmpada para indicar a presença de energia elétrica;
- Disjuntor entre linha e carga para proteção em caso de curto-circuito na instalação elétrica;
- **Garantia de 1 ano.**

ACIONAMENTO DO CONTATO NA PASSAGEM PELO ZERO


O acionamento do contato na passagem pelo zero na tensão da rede elétrica, conforme figura abaixo, elimina a corrente de *in-rush*, aumentando a vida útil do relé.

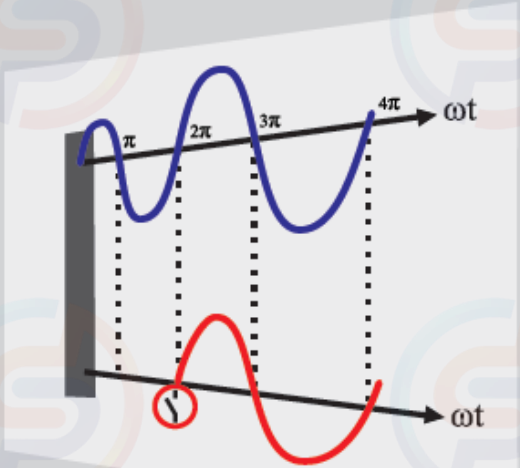

A figura abaixo apresenta o comportamento da corrente com o fechamento do contato sincronizado com a rede elétrica. Observa-se que neste caso não ocorre picos de corrente.

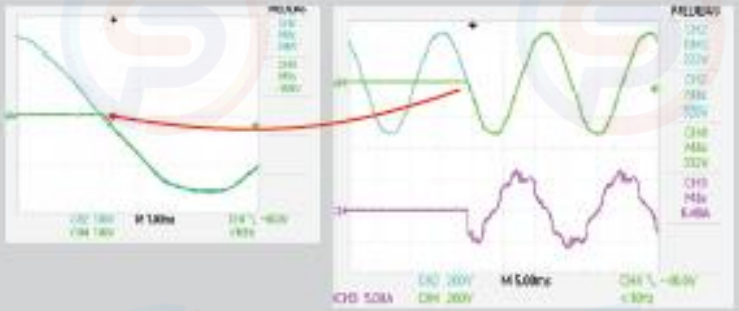

Abaixo apresenta-se um exemplo do comportamento da corrente quando o fechamento do contato não está sincronizado com a rede elétrica. O pico de corrente de **280 A**, conhecido como *in-rush*, irá diminuir a vida útil do relé.

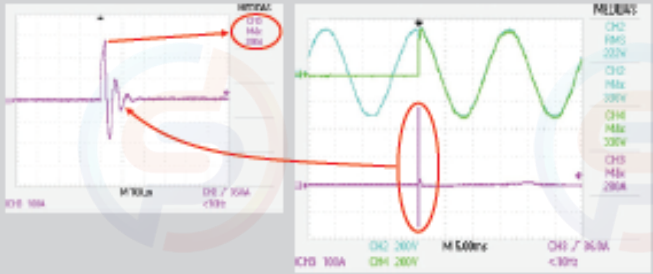

Relés sincronizados com a rede elétrica são recomendados para lâmpadas de vapor de sódio e metálica, cujo reator apresente alto fator de potência, lâmpadas compactas, fluorescentes acionadas por reatores eletrônicos e lâmpadas a LED.

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br