

SPLuz

Lâmpadas



PAINEL MODULAR



O Painel Modular é indicado para ambientes com forro modular e também para forros convencionais. Pode ser usado de duas formas: embutido ou como pendente.

Propriedades

- Corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- Dimensões compatíveis com forro modulares de 625x625mm e 1250x625mm.
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- Possui transformador eletrônico isolado.

TIPOS DE INSTALAÇÃO

EMBUTIDO

› Forros modulares: Encaixe em perfil modular “T”, conforme especificado pelo fabricante do forro.


› Forros convencionais: Necessário o uso do kit de embutir composto por molas de pressão e parafusos de fixação.

PENDENTE

› Necessário o uso do kit pendente composto por cabos, anéis e parafusos de fixação.

ATENÇÃO:

› Na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a parte metálica da luminária que funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do transformador.

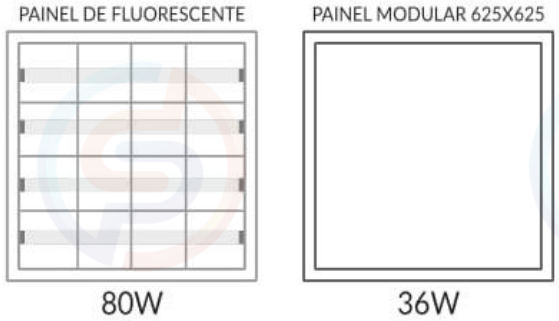

Características

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão nominal: 100V a 240V (BIVOLT).
- Baixo consumo de energia.

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V		38°	>80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*


Especificações Técnicas

CÓDIGO	MODELO	EMB. COLETIVA	POTÊNCIA	EMISSÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	NICHO DE CORTE(mm)	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)			*MODULO "T" (mm)	QUANTIDADE DE KITS
										A	B	C		
147891374	LED-PAINEL-MOD-312X625-BR6500K-18W-BIVOLT-TK1350	1cx 10 un	18W	Branca	6500K	1350 lm	75 lm/W	294 x 603	0,50	309	618	12	312 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147901370	LED-PAINEL-MOD-312X1250-BR6500K-36W-BIVOLT-TK2750		36W	Branca	6500K	2750 lm	76 lm/W	294 x 1228	0,90	309	1243	12	312 x 1250	3 KITS (Pendente ou 2 KITS Embutir)
147880576	LED-PAINEL-MOD-625X625-AM3000K-36W-BIVOLT-TK2880		36W	Amarela	3000K	2880 lm	80 lm/W							
147880873	LED-PAINEL-MOD-625X625-NE4000K-36W-BIVOLT-TK2880		36W	Neutra	4000K	2880 lm	80 lm/W	603 x 603	0,50	618	618	40	625 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147881375	LED-PAINEL-MOD-625X625-BR6500K-36W-BIVOLT-TK2880		36W	Branca	6500K	2880 lm	80 lm/W							
147891374	LED-PAINEL-MOD-312X625-BR6500K-25W-BIVOLT-2000	1cx 5 un	25W	Branca	6500K	2000 lm	80 lm/W	294 x 603	0,90	309	618	12	312 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147901370	LED-PAINEL-MOD-312X1250-BR6500K-45W-BIVOLT-3600		45W	Branca	6500K	3600 lm	80 lm/W	294 x 1228	0,90	309	1243	12	312 x 1250	3 KITS (Pendente ou 2 KITS Embutir)
147240574	LED-PAINEL-MOD-625X625-AM3000K-45W-BIVOLT-3600		45W	Amarela	3000K	3600 lm	80 lm/W		0,90					
147240871	LED-PAINEL-MOD-625X625-NE4000K-45W-BIVOLT-3600		45W	Neutra	4000K	3600 lm	80 lm/W	603 x 603	0,90	618	618	40	625 x 625	2 KITS (Pendente ou Embutir)
147241373	LED-PAINEL-MOD-625X625-BR6500K-45W-BIVOLT-3600		45W	Branca	6500K	3600 lm	80 lm/W		0,90					
147004900	KIT-PENDENTE-2F-LED-PAINEL													

* A coluna Módulo "T" é referente às dimensões de forro modular 625x625mm e 1250x312mm.

Modelos

FOTOS E DIMENSÕES

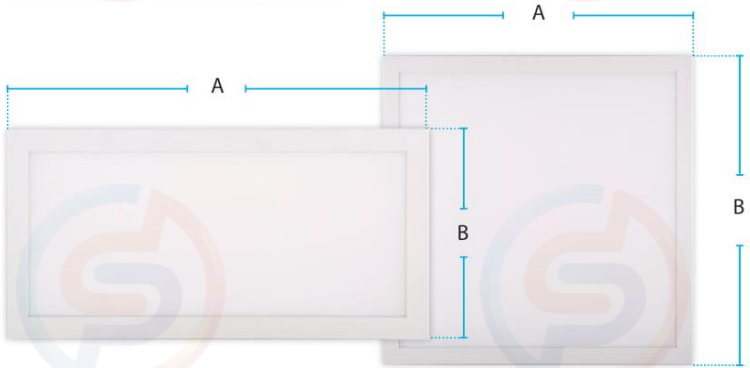




*C: espessura do produto

KITS DE INSTALAÇÃO

KIT EMBUTIR
(Acompanha o produto)



KIT PENDENTE
(Vendido separadamente)



SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br