

SPLuz

# Lâmpadas








# PAR

A linha de lâmpadas LED PAR são indicadas para iluminação de destaque ou decorativa.
Podem ser usadas para substituir as lâmpadas halógenas PAR20, PAR30 e PAR38.

## PROPRIEDADES

- Corpo em material plástico.
- Difusor translúcido.
- Disponíveis nas potências de 7W, 11W e 14W.
- Possui driver interno isolado.
- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,70.
- Baixo consumo de energia.

# Características

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED


VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EQUIVALÊNCIA LÂMPADA INCANDESCENTE | EQUIVALÊNCIA LÂMPADA HALÓGENA | EMB. INTERNA | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ø A | B | | | | |
| 260360573 | LED-PAR20-IN-AM2700K-40-7W-BIVOLT-MK525-C | 7W | 525 lm | 75 lm/W | E27 | 38° | Amarela | 3000K | Ø 64 | 86 | 50W | 50W | 10 un | 60 un |
| 260381370 | LED-PAR20-IN-BR6500K-40-7W-BIVOLT-MK525-C | | | | | | Branca | 6500K | | | | | | |
| 260370879 | LED-PAR20-IN-NE4000K-40-7W-BIVOLT-MK525-C | | | | | | Neutra | 4000K | | | | | | |
| 260390570 | LED-PAR30-IN-AM2700K-40-11W-BIVOLT-MK938-C | 11W | 938 lm | 85 lm/W | | | Amarela | 3000K | Ø 95 | 95 | 75W | 75W | 10 un | 60 un |
| 260411374 | LED-PAR30-IN-BR6500K-40-11W-BIVOLT-MK938-C | | | | | | Branca | 6500K | | | | | | |
| 260400873 | LED-PAR30-IN-NE4000K-40-11W-BIVOLT-MK938-C | | | | | | Neutra | 4000K | | | | | | |
| 260420574 | LED-PAR38-IN-AM2700K-40-14W-BIVOLT-MK1000-C | 14W | 1000 lm | 71 lm/W | | | Amarela | 3000K | Ø 120 | 135 | 80W | 120W | 10 un | 60 un |
| 260441371 | LED-PAR38-IN-BR6500K-40-14W-BIVOLT-MK1000-C | | | | | | Branca | 6500K | | | | | | |
| 260430870 | LED-PAR38-IN-NE4000K-40-14W-BIVOLT-MK1000-C | | | | | | Neutra | 4000K | | | | | | |

# Modelos

DIMENSÕES








PAR 20




PAR 30




PAR 38

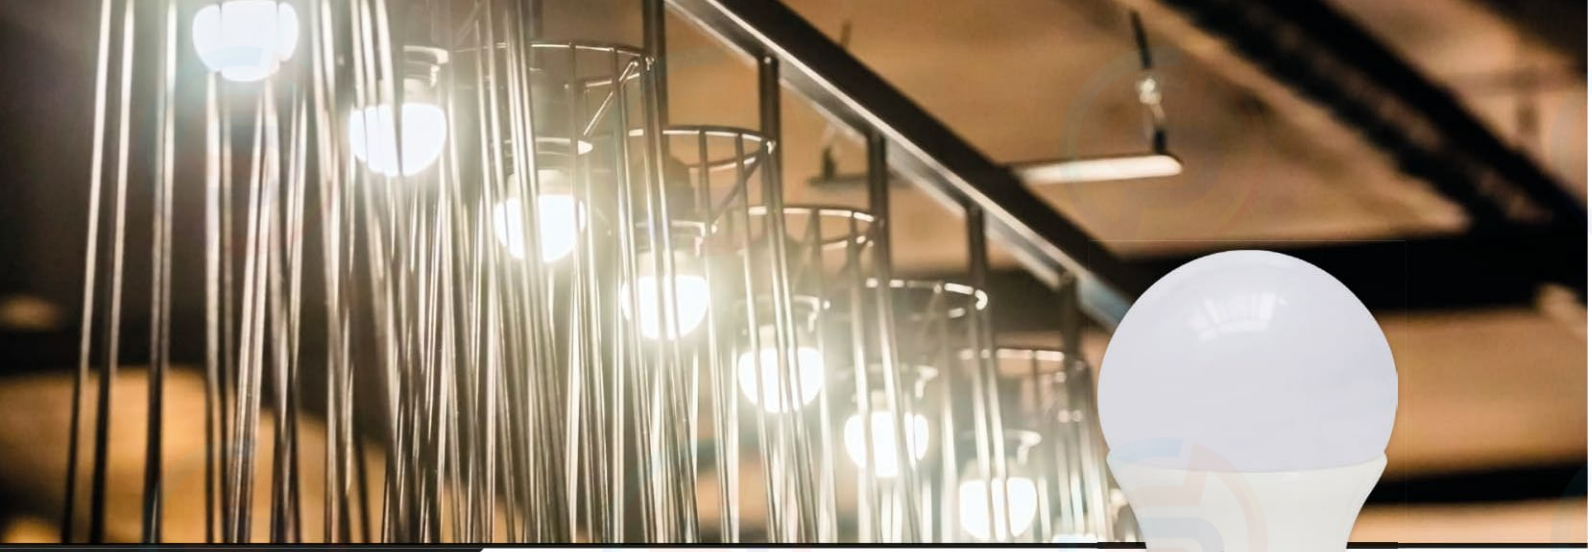

LÂMPADAS LED

# BOLINHA




A linha de lâmpadas LED Bolinha é indicada para iluminação decorativa. Pode ser usada para substituir lâmpadas incandescentes de 40W ou compactas de 12W.

# Propriedades

PROPRIEDADES

- Corpo e difusor em policarbonato.
- Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 6500K e nas cores azul, verde e vermelha.
- Possui driver interno isolado.
- Fator de potência: >0,50.
- Baixo consumo de energia.



# Características

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED


VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EQUIVALÊNCIA | | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | INCANDESCENTE | FLUORESCENTE | |
| 168790572 | LED-BOL-IN-E27-AM3000K-200-4W-BIVOLT-BL-MK350 | 4W | 100V - 240V Bivolt Automático | 350 lm | 87 lm/W | E27 | Amarela | 3000K | 45 | 81 | 40W | 12W | 1CX = 50 un |
| 168791374 | LED-BOL-IN-E27-BR6500K-200-4W-BIVOLT-BL-MK350 | | | | | | Branca | 6500K | | | | | |
| 168795272 | LED-BOL-NI-E27-AZ-200-4W-BIVOLT | | | - | - | | Azul | - | | | - | | |
| 168795370 | LED-BOL-NI-E27-VD-200-4W-BIVOLT | | | | | | Verde | | | | | | |
| 168795477 | LED-BOL-NI-E27-VM-200-4W-BIVOLT | | | | | | Vermelho | | | | | | |
| 176010572 | LED-BOL-IN-E27-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-BL-TK400 | 4,8W | | 400 lm | 83 lm/W | | Amarela | 3000K | | | 40W | 12W | |
| 176011374 | LED-BOL-IN-E27-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-BL-TK400 | | | | | | Branca | 6500K | | | | | |

# Modelos

DIMENSÕES







3000K e 6500K




AZUL




VERDE




VERMELHO





# LÂMPADA T8


SÉRIE YS



A lâmpada LED tubular é indicada para luminárias com soquete G13.
Pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes de modelo T8 nas potências de 9W e 18W.

# Propriedades

- Difusor em vidro leitoso.
- Disponível nas potências de 9W e 18W.
- Possui driver interno isolado.
- Baixo consumo de energia.
- Ligação de 1 ponta para maior segurança.

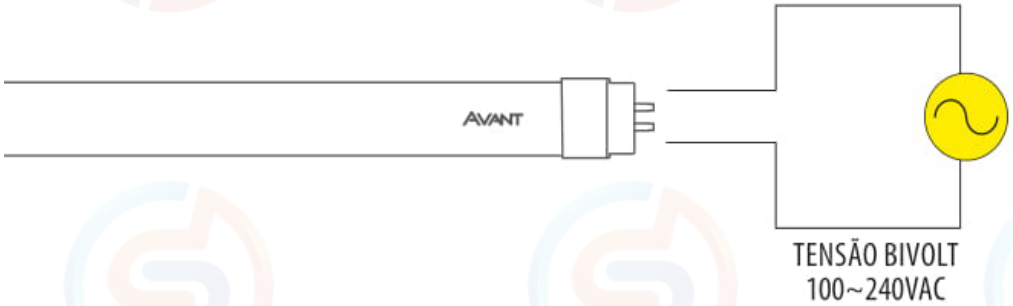

# Características

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,92.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V |  | 38° | >80 |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*


# Especificações Técnicas – T8

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COR | | FATOR DE POTÊNCIA | BASE | EFICIÊNCIA LUMINOSA | DIMENSÕES (mm) | | PESO | CAIXA EXT. | MÚLT. DE VENDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | | |
| 272**60871** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-9W-YS900 | 7899452011343 | 9W | 900 lm | | NE4000K | ≥0,92 | G13 | 100 lm/W | 604mm | 26mm | 110 g | 25 | 1 |
| 272**71372** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-YS900 | 7899452011350 | 9W | | | BR6500K | ≥0,92 | G13 | | 604mm | 26mm | 110 g | | |
| 272**90878** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-YS1850 | 7899452011374 | 18W | 1850 lm | | NE4000K | ≥0,92 | G13 | 103 lm/W | 1213mm | 26mm | 195 g | | |
| 272**01376** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-YS1850 | 7899452011381 | 18W | | | BR6500K | ≥0,92 | G13 | | 1213mm | 26mm | 195 g | | |


# Modelos – T8




DIMENSÕES

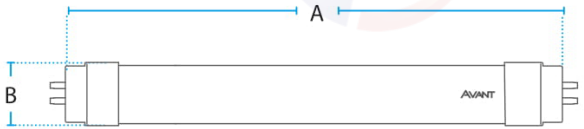


9W

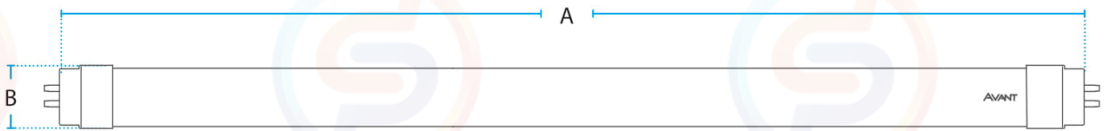


18W

# Especificações Técnicas – T8 MG

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COR | FATOR DE POTÊNCIA | BASE | EFICIÊNCIA LUMINOSA | DIMENSÕES (mm) | | PESO | EMBALAGEM COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | | |
| 261**010576** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-9W-BIV-ML910 | 7899825506483 | 9W | 900 lm | AM3000K | ≥0,92 | G13 | 100 lm/W | 665mm | 25mm | 154 g | 25 |
| 261**021374** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-BIV-ML910 | 7899825506490 | 9W | | BR6500K | ≥0,92 | G13 | | 665mm | 25mm | 154 gv | |
| 261**030574** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-ML1860 | 7899825506506 | 18W | 1850 lm | AM3000K | ≥0,92 | G13 | 103 lm/W | 1275mm | 25mm | 266 g | |
| 261**040870** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-ML1860 | 7899825506513 | 18W | | NE4000K | ≥0,92 | G13 | | 1275mm | 25mm | 266 g | |
| 261**051371** | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-ML1860 | 7899825506520 | 18W | | BR6500K | ≥0,92 | G13 | | 1275mm | 25mm | 266 g | |

# Modelos – T8 MG





9W





18W

## DIMENSÕES

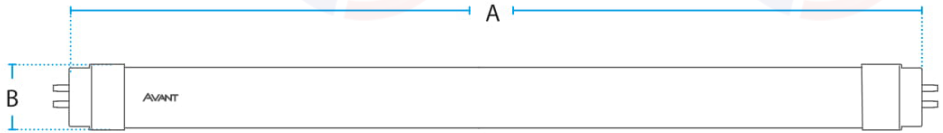


9W

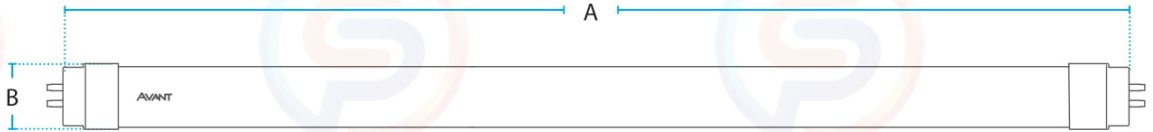


18W

# Especificações Técnicas – T8 MKC

VIDRO

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EQUIVALÊNCIA LÂMPADA FLUORESCENTE | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 260450571 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-9W-BIV-MK900-C | 9W | 100V - 240V Bivolt Automático | 900 lm | 100 lm/W | G13 | 200° | Amarela | 3000K | 600 | 25 | 20W | 1cx = 25 un |
| 260460877 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-9W-BIV-MK900-C | | | | | | | Neutra | 4000K | | | | |
| 260471378 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-BIV-MK900-C | | | | | | | Branca | 6500K | | | | |
| 260480578 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-MK1850-C | 18W | | 1850 lm | 103 lm/W | | | Amarela | 3000K | 1200 | | 40W | |
| 260490874 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-MK1850-C | | | | | | | Neutra | 4000K | | | | |
| 260501372 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-MK1850-C | | | | | | | Branca | 6500K | | | | |
| 260510572 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-MK1850-2C | | | | | | | Amarela | 3000K | | | | |
| 260520878 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-MK1850-2C | | | | | | | Neutra | 4000K | | | | |
| 260531379 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-MK1850-2C | | | | | | | Branca | 6500K | | | | |

# Modelos – T8 MKC




DIMENSÕES



# Especificações Técnicas – T8 ML

VIDRO


| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EQUIVALÊNCIA LÂMPADA FLUORESCENTE | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 261010576 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-9W-BIV-ML910 | 9W | 100V - 240V Bivolt Automático | 910 lm | 101 lm/W | G13 | 200° | Amarela | 3000K | 600 | 25 | 20W | 1cx = 25 un |
| 261021374 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-BIV-ML910 | | | | | | | Branca | 6500K | | | | |
| 261030574 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-ML1860 | 18W | | 1860 lm | 103 lm/W | | | Amarela | 3000K | 1200 | 25 | 40W | |
| 261040870 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-ML1860 | | | | | | | Neutra | 4000K | | | | |
| 261051371 | LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-ML1860 | | | | | | | Branca | 6500K | | | | |

# Modelos – T8 ML




DIMENSÕES



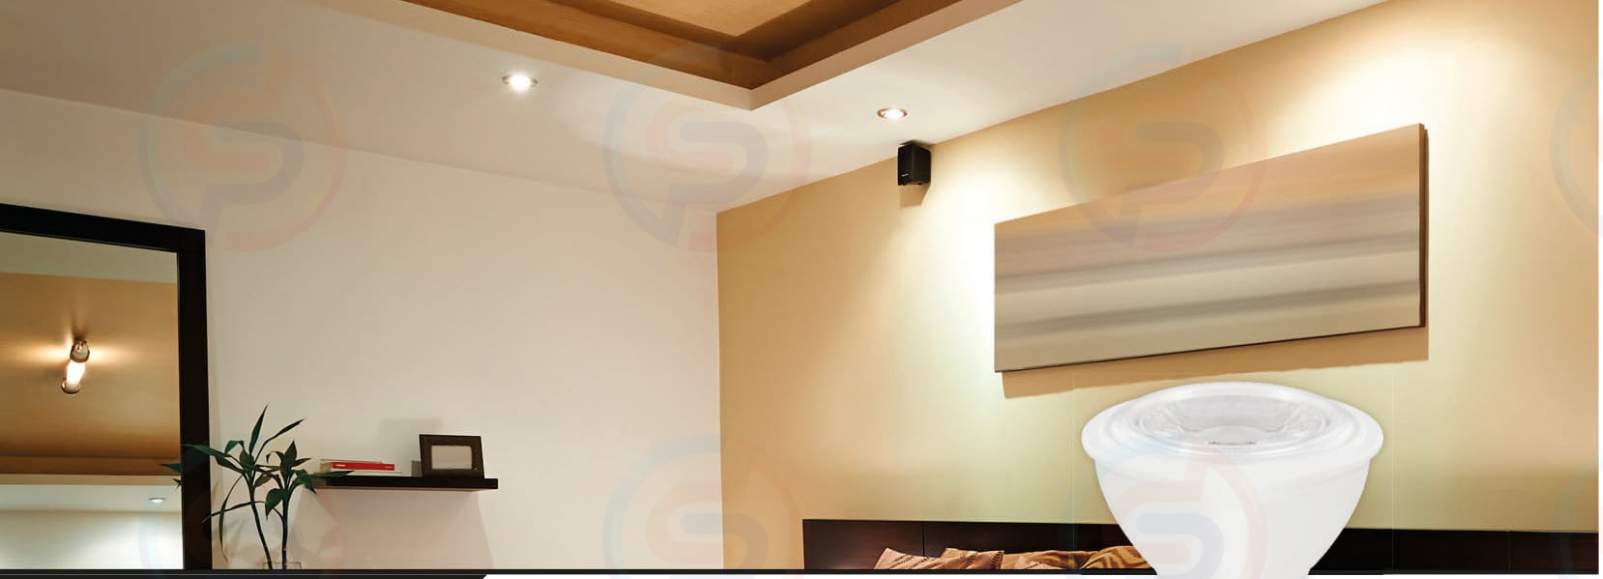




# DICRÓICA

A lâmpada LED Dicróica é indicada para iluminação de destaque ou decorativa. Pode ser usada para substituir lâmpadas dicróicas halógenas de 35W.

# Propriedades

- Corpo em policarbonato branco e difusor translúcido.
- Disponível na potências de 4,8W.
- Possui driver interno isolado.
- Baixo consumo de energia.
- Equivalência: Lâmpada Halógena 35W

# Características

## CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Fator de potência: >0,40.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V |  | 38° | >80 |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas


| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | Caixa Ext. | Múlt. de Vendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 275090373 | LED-DIC-MR16-IN-38GU10-AM2700K-4,8W-BIVOLT-MK350-D | 4,8W | 100V - 240V Bivolt Automático | 350 lm | 72 lm/W | GU10 | 38° | Amarela | 2700K | 50 | 54 | 60 un | 10 un |
| 275100874 | LED-DIC-MR16-IN-38GU10-NE4000K-4,8W-BIVOLT-MK350-D | 4,8W | 100V - 240V Bivolt Automático | 350 lm | 72 lm/W | GU10 | 38° | Neutra | 4000K | 50 | 54 | 60 un | 10 un |
| 275111375 | LED-DIC-MR16-IN-38GU10-BR6500K-4,8W-BIVOLT-MK350-D | 4,8W | 100V - 240V Bivolt Automático | 350 lm | 72 lm/W | GU10 | 38° | Branca | 6500K | 50 | 54 | 60 un | 10 un |

# Modelos

MODELO




DIMENSÕES

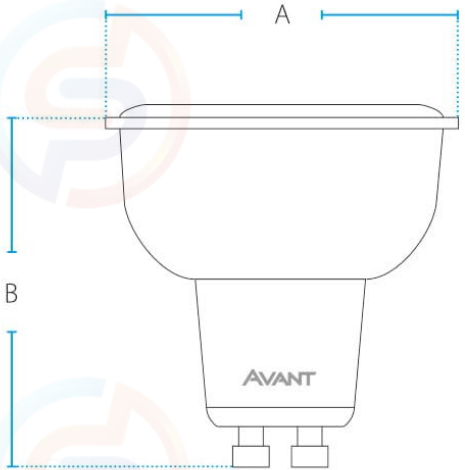



# BULBO HP

Série MG

A Lâmpada LED BULBO HP é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas.

# Propriedades– Bulbo HP

- Corpo da lâmpada e difusor em policarbonato.
- As lâmpadas de 75W e 100W possuem corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).
- Possui driver interno isolado.
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- Composição livre de mercúrio.
- Baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.
- Alto fluxo luminoso.

# Características– Bulbo HP

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.
- Disponíveis na temperatura de cor BR6500K.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V |  | 38° | >80 |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Bulbo HP – Série KL

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | DIMENSÃO (mm) | | EQUIVALÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | INCANDESCENTE | FLUORESCENTE |
| 257391371 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800 | 20W | 1800 lm | 90 lm/W | E27 | Ø80 | 140 | 110W | 31W |
| 257411376 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600 | 30W | 2600 lm | 90 lm/W | | Ø100 | 175 | 170W | 46W |
| 257431374 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-40W-BIVOLT-MG3500 | 40W | 3500 lm | 90 lm/W | | Ø118 | 200 | 190W | 54W |
| 257451372 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MG4400 | 50W | 4400 lm | 90 lm/W | | Ø138 | 232 | 210W | 57W |
| 789301378 | LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625 | 75W | 5625 lm | 75 lm/W | | Ø138 | 230 | 390W | 105W |
| 789511371 | LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500 | 100W | 7500 lm | 75 lm/W | E40 | Ø140 | 256 | 440W | 122W |

# Especificações Técnicas – Bulbo HP – Série MG

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | DIMENSÃO (mm) | | EQUIVALÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | INCANDESCENTE | FLUORESCENTE |
| 257391371 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800 | 20W | 1800 lm | 90 lm/W | E27 | Ø80 | 140 | 110W | 31W |
| 257411376 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600 | 30W | 2600 lm | 90 lm/W | | Ø100 | 175 | 170W | 46W |
| 257431374 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-40W-BIVOLT-MG3500 | 40W | 3500 lm | 90 lm/W | | Ø118 | 200 | 190W | 54W |
| 257451372 | LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MG4400 | 50W | 4400 lm | 90 lm/W | | Ø138 | 232 | 210W | 57W |
| 789301378 | LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625 | 75W | 5625 lm | 75 lm/W | | Ø138 | 230 | 390W | 105W |
| 789511371 | LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500 | 100W | 7500 lm | 75 lm/W | E40 | Ø140 | 256 | 440W | 122W |

# Especificações Técnicas – Bulbo HP – Série MK


| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | BASE | DIMENSÃO (mm) | | EQUIVALÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | INCANDESCENTE | FLUORESCENTE |
| 260171377 | LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-20W-BIVOLT-MK1600-C | 20W | 1600 lm | 80 lm/W | E27 | Ø80 | 150 | 100W | 29W |
| 260191375 | LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-30W-BIVOLT-MK2400-C | 30W | 2400 lm | 80 lm/W | | Ø100 | 182 | 150W | 41W |
| 260211370 | LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-40W-BIVOLT-MK3200-C | 40W | 3200 lm | 80 lm/W | | Ø118 | 205 | 200W | 56W |
| 260231378 | LED-BULBO-HP-IN-E27- BR6500K-50W-BIVOLT-MK4000-C | 50W | 4000 lm | 80 lm/W | | Ø138 | 246 | 240W | 67W |
| 789301378 | LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625 | 75W | 5625 lm | 75 lm/W | | Ø138 | 230 | 390W | 105W |
| 789511371 | LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500 | 100W | 7500 lm | 75 lm/W | E40 | Ø140 | 256 | 440W | 122W |

# Modelos – Bulbo HP

## MODELO




## DIMENSÕES

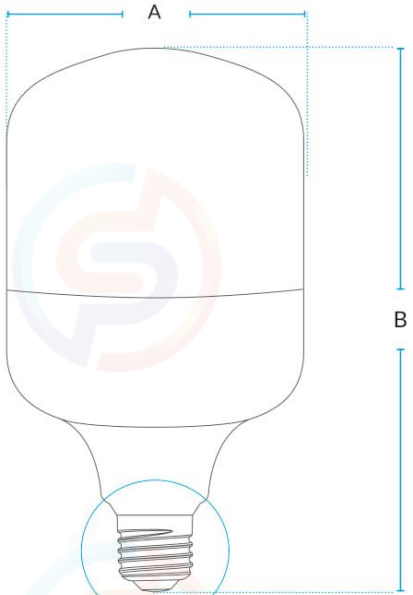


BASE
E27
MODELOS
20W, 30W, 40W, 50W
e 75W

BASE
E40
MODELO
100W



LÂMPADA PERA LED (A60)




# PERA LED (A60)

SÉRIE BR

A linha de lâmpadas Pera LED Avant é indicada para ambientes internos e por ser mais econômica e eficiente é a solução ideal para substituir as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Ilumine seu ambiente residencial, comercial ou corporativo com as lâmpadas Pera LED Avant.

# Propriedades– Pera LED BR

- Corpo em policarbonato branco e difusor em
- policarbonato leitoso.
- Disponível na temperatura de cor de 6500K e 3000K.

# Características– Pera LED BR

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED BR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COR | | FATOR DE POTÊNCIA | BASE | EFICIÊNCIA LUMINOSA | DIMENSÕES (mm) | | PESO | EMBALAGEM COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 335**30578** | LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-BR450 | 7899452010933 | 4,8W | 450 | | AM3000K | ≥0,50 | E27 | 94lm/W | 55 | 100 | 30g | 60 |
| 335**41376** | LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-BR450 | 7899452010940 | 4,8W | | | BR6500K | ≥0,50 | | | | | | |
| 335**50576** | LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-BR560 | 7899452010957 | 7W | 560 | | AM3000K | ≥0,70 | | 80lm/W | 60 | 110 | 32g | |
| 335**61374** | LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-BR560 | 7899452010964 | 7W | | | BR6500K | ≥0,70 | | 80lm/W | | | | |
| 335**70574** | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-BR810 | 7899452010971 | 9W | 810 | | AM3000K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | | |
| 335**81372** | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-BR810 | 7899452010988 | 9W | | | BR6500K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | | |
| 335**90572** | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-BR1050 | 7899452010995 | 12W | 1050 | | AM3000K | ≥0,70 | | 88lm/W | 60 | 120 | 48 | |
| 335**101377** | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-BR1050 | 7899452011008 | 12W | | | BR6500K | ≥0,70 | | 88lm/W | | | | |
| 335**110577** | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-BR1250 | 7899452011015 | 15W | 1250 | | AM3000K | ≥0,70 | | 83lm/W | 65 | 133 | 62 | |
| 335**121375** | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-BR1300 | 7899452011022 | 15W | 1300 | | BR6500K | ≥0,70 | | 87lm/W | | | | |





# Pera

SÉRIE MG




A linha de lâmpadas LED Pera é indicada para retrofit de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, em diversos tipos de aplicações para ambientes internos.

# Propriedades– Pera LED MG

- Corpo em policarbonato branco e difusor em policarbonato branco leitoso.
- Disponíveis nas potências de 4,8W, 7W, 9W, 12W, 15W.
- Possui driver interno isolado.
- Formato similar às lâmpadas incandescentes tradicionais.
- Não utilizar em luminárias fechadas, tais como: arandelas tipo tartaruga e balizadores.

# Características– Pera LED MG

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED MG

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | FATOR DE POTÊNCIA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EMB. COLETIVA | EQUIVALÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | | INCANDESCENTE | FLUORESCENTE |
| 257110576 | LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-MG480 | 4,8W | 100V-240V Bivolt Automático | 480 lm | 100 lm/W | >0,40 | Amarela | 3000K | 55 | 105 | 1 cx = 60 un | 35W | 10W |
| 257121374 | LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-MG480 | 4,8W | | 480 lm | 100 lm/W | | Branca | 6500K | 55 | 105 | | 35W | 10W |
| 257130574 | LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-MG640 | 7W | | 640 lm | 91,4 lm/W | >0,70 | Amarela | 3000K | 60 | 112 | | 40W | 13W |
| 257141372 | LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-MG640 | 7W | | 640 lm | 91,4 lm/W | | Branca | 6500K | | 112 | | 40W | 13W |
| 257160571 | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-MG810 | 9W | | 810 lm | 90 lm/W | | Amarela | 3000K | | 112 | | 60W | 16W |
| 257171379 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-MG810 | 9W | | 810 lm | 90lm/W | | Branca | 6500K | | 112 | | 60W | 16W |
| 257210573 | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-MG1100 | 12W | | 1100 lm | 91,7 lm/W | | Amarela | 3000K | | 118 | | 75W | 20W |
| 257221371 | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-MG1100 | 12W | | 1100 lm | 91,7 lm/W | | Branca | 6500K | | 118 | | 75W | 20W |
| 257230571 | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-MG1400 | 15W | | 1400 lm | 93,3 lm/W | | Amarela | 3000K | | 118 | | 90W | 26W |
| 257241379 | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-MG1400 | 15W | | 1400 lm | 93,3 lm/W | | Branca | 6500K | | 118 | | 90W | 26W |



LÂMPADA PERA LED (A60)




# PERA LED (A60)

SÉRIE MG-B

A linha de lâmpadas Pera LED Avant é indicada para ambientes internos e por ser mais econômica e eficiente é a solução ideal para substituir as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Ilumine seu ambiente residencial, comercial ou corporativo com as lâmpadas Pera LED Avant.

# Propriedades– Pera LED MGB

- Corpo em policarbonato branco e difusor em
- policarbonato leitoso.
- Disponível na temperatura de cor de 6500K e 3000K.

# Características– Pera LED MGB

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED MG-B

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COR | FATOR DE POTÊNCIA | BASE | EFICIÊNCIA LUMINOSA | DIMENSÕES (mm) | | PESO | EMBALAGEM COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | | |
| 273010571 | LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-MG450-B | 7899452011435 | 4,8W | 450 | AM3000K | ≥0,40 | E27 | 94lm/W | 55 | 103 | 24,8g | 60 |
| 273021379 | LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-MG450-B | 7899452011442 | 4,8W | | BR6500K | ≥0,40 | | 94lm/W | | | | |
| 273031576 | LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-MG560-B | 7899452011459 | 7W | 560 | AM3000K | ≥0,70 | | 80lm/W | | | 28g | |
| 273032375 | LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-MG560-B | 7899452011466 | 7W | | BR6500K | ≥0,70 | | 80lm/W | | | 28g | |
| 273050577 | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-MG810-B | 7899452011473 | 9W | 810 | AM3000K | ≥0,70 | | 90lm/W | 60 | 108 | 29g | |
| 273061375 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-MG810-B | 7899452011480 | 9W | | BR6500K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | 29g | |
| 273070575 | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-MG1080-B | 7899452011497 | 12W | 1080 | AM3000K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | 30,5g | |
| 273081373 | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-MG1080-B | 7899452011503 | 12W | | BR6500K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | 30,5g | |
| 273090573 | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-MG1350-B | 7899452011510 | 15W | 1350 | AM3000K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | 36g | |
| 273101378 | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-MG1350-B | 7899452011527 | 15W | | BR6500K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | 36g | |




LÂMPADA PERA LED




# PERA LED

SÉRIE MK-D

A linha de **lâmpadas LED Pera** é indicada para retrofit de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, em diversos tipos de aplicações para ambientes internos.

# Propriedades– Pera LED MKD

- Corpo em policarbonato branco e difusor em
- policarbonato leitoso.
- Disponível na temperatura de cor 3000K, 4000K (9W) e 6500K.

# Características– Pera LED MKD

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED MK-D

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | TEMPERATURA DE COR | | DIMENSÕES (mm) | | PESO | CAIXA EXT. | MÚLT. DE VENDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | | | |
| 275500575 | LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-MK450-D | 7899452018311 | 4,8W | 450lm | 94lm/W | | AM3000K | 55 | 100 | 23,6g | 60 un | 10 un |
| 275521372 | LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-MK450-D | 7899452018335 | 4,8W | 450lm | 94lm/W | | BR6500K | 55 | 100 | 23,6g | 60 un | 10 un |
| 275530572 | LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-MK560-D | 7899452018342 | 7W | 560lm | 80lm/W | | AM3000K | 55 | 100 | 26g | 60 un | 10 un |
| 275551379 | LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-MK560-D | 7899452018366 | 7W | 560lm | 80lm/W | | BR6500K | 55 | 100 | 26g | 60 un | 10 un |
| 275560579 | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-MK803-D | 7899452018373 | 9W | 803lm | 89lm/W | | AM3000K | 60 | 108 | 24g | 60 un | 10 un |
| 275570875 | LED-PER-IN-NE4000K-200-9W-BIVOLT-MK803-D | 7899452018380 | 9W | 803lm | 89lm/W | | NE4000K | 60 | 108 | 24g | 60 un | 10 un |
| 275581376 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-MK803-D | 7899452018397 | 9W | 803lm | 89lm/W | | BR6500K | 60 | 108 | 24g | 60 un | 10 un |
| 275582373 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-MK803-D-PACK6 | 7899452019585 | 9W | 803lm | 89lm/W | | BR6500K | 60 | 108 | 24g | 60 un | 10 un |
| 275590576 | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-MK1018-D | 7899452018403 | 12W | 1018lm | 85lm/W | | AM3000K | 60 | 110 | 33g | 60 un | 10 un |
| 275611370 | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-MK1018-D | 7899452018427 | 12W | 1018lm | 85lm/W | | BR6500K | 60 | 110 | 33g | 60 un | 10 un |
| 275620570 | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-MK1311-D | 7899452018434 | 15W | 1311lm | 87lm/W | | AM3000K | 65 | 134 | 47g | 60 un | 10 un |
| 275641377 | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-MK1311-D | 7899452018458 | 15W | 1311lm | 87lm/W | | BR6500K | 65 | 134 | 47g | 60 un | 10 un |





# Pera

SÉRIE NH




A linha de lâmpadas LED Pera é indicada para retrofit de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, em diversos tipos de aplicações para ambientes internos.

# Propriedades– Pera LED NH

- Corpo em policarbonato branco e difusor em policarbonato branco leitoso.
- Disponíveis nas potências de 6W, 9W, 12W e 15W.
- Possui driver interno isolado.
- Formato similar às lâmpadas incandescentes tradicionais.
- Não utilizar em luminárias fechadas, tais como: arandelas tipo tartaruga e balizadores.

# Características– Pera LED NH

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED NH

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | FATOR DE POTÊNCIA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EMB. COLETIVA | EQUIVALÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | | INCANDESCENTE | FLUORESCENTE |
| 164380574 | LED-PER-IN-AM3000K-200-6W-BIVOLT-CX-NH470 | 6W | 100V-240V Bivolt Automático | 470 lm | 78 lm/W | 0,70 | Amarela | 3000K | 60 | 110 | 1 cx = 60 un | 30W | 9W |
| 164381376 | LED-PER-IN-BR6500K-200-6W-BIVOLT-CX-NH470 | | | | | | Branca | 6500K | | | | | |
| 164020578 | LED-PER-IN-AM3000K-200-6W-BIVOLT-CX-NH540 | | | 540 lm | 90 lm/W | | Amarela | 3000K | | | | 35W | 10W |
| 164021370 | LED-PER-IN-BR6500K-200-6W-BIVOLT-CX-NH540 | | | | | | Branca | 6500K | | | | | |
| 164040579 | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-CX-NH810 | 9W | | 810 lm | 90 lm/W | >0,70 | Amarela | 3000K | | | | 60W | 16W |
| 164041371 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-CX-NH810 | | | | | | Branca | 6500K | | | | | |
| 164450572 | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-CX-NH1050 | 12W | | 1050 lm | 87 lm/W | | Amarela | 3000K | 60 | 122 | | 75W | 20W |
| 164451374 | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-CX-NH1050 | | | | | | Branca | 6500K | | | | | |
| 164080571 | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-CX-NH1250 | 15W | | 1250 lm | 83 lm/W | | Amarela | 3000K | 68 | 126 | | 80W | 23W |
| 164081372 | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-CX-NH1250 | | | | | | Branca | 6500K | | | | | |





# Pera

SÉRIE RI

A linha de lâmpadas LED Pera é indicada para retrofit de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, em diversos tipos de aplicações para ambientes internos.



# Propriedades– Pera LED RI

- Corpo em policarbonato branco e difusor em policarbonato branco leitoso.
- Disponíveis nas potências de 4,8W, 7W, 9W, 12W e 15W
- Possui driver interno isolado.
- Formato similar às lâmpadas incandescentes tradicionais.
- Não utilizar em luminárias fechadas, tais como: arandelas tipo tartaruga e balizadores.

# Características– Pera LED RI

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED RI

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TESÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | FATOR DE POTÊNCIA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EMBALAGEM COLETIVA | EQUIVALÊNCIA DE LÂMPADA INCANDESCENTE / FLUORESCENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | | | |
| 186010575 | LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-CX-RI490 | 4,8W | 100V-240V BIVOLT AUTOMÁTICO | 490 lm | 102 lm/W | > 0,40 | AMARELO | 3000K | 55 | 105 | 1 cx = 60 un. | 35W | 10W |
| 186011377 | LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-CX-RI490 | | | 490 lm | 102 lm/W | | BRANCO | 6500K | 55 | 105 | | | |
| 186020571 | LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-CX-RI630 | 7W | | 630 lm | 90 lm/W | > 0,70 | AMARELO | 3000K | 60 | 112 | | 40W | 13W |
| 186021372 | LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-CX-RI630 | | | 630 lm | 90 lm/W | | BRANCO | 6500K | 60 | 112 | | | |
| 186040571 | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-CX-RI810 | 9W | | 810 lm | 90 lm/W | | AMARELO | 3000K | 60 | 117 | | 60W | 16W |
| 186041373 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-CX-RI810 | | | 810 lm | 90 lm/W | | BRANCO | 6500K | 60 | 112 | | | |
| 186060572 | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-CX-RI1070 | 12W | | 1070 lm | 89 lm/W | | AMARELO | 3000K | 60 | 112 | | 75W | 20W |
| 186061374 | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-CX-RI1070 | | | 1070 lm | 89 lm/W | | BRANCO | 6500K | 60 | 112 | | | |
| 186080573 | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-CX-RI1350 | 15W | | 1350 lm | 90 lm/W | | AMARELO | 3000K | 60 | 118 | | 90W | 26W |
| 186081375 | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-CX-RI1350 | | | 1350 lm | 90 lm/W | | BRANCO | 6500K | 67 | 126 | | | |





# Pera

SÉRIE TK




A linha de lâmpadas LED Pera é indicada para retrofit de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, em diversos tipos de aplicações para ambientes internos.

# Propriedades– Pera LED TK

- Corpo em policarbonato branco e difusor em policarbonato branco leitoso.
- Disponíveis nas potências de 7W, 9W, 12W e 15W.
- Possui driver interno isolado.
- Formato similar às lâmpadas incandescentes tradicionais.
- Não utilizar em luminárias fechadas, tais como: arandelas tipo tartaruga e balizadores.

# Características– Pera LED TK

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED TK

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | FATOR DE POTÊNCIA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | DIMENSÕES (mm) | | EMB. COLETIVA | EQUIVALÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | | INCANDESCENTE | FLUORESCENTE |
| 175021376 | LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-CX-TK670 | 7W | 100V-240V Bivolt Automático | 670 lm | 96 lm/W | >0,70 | Branca | 6500K | 60 | 110 | 1 cx = 60 un | 50W | 15W |
| 175020574 | LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-CX-TK650 | | | 650 lm | 93 lm/W | | Amarela | 3000K | | | | | |
| 175041377 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-CX-TK900 | 9W | | 900 lm | 100 lm/W | | Branca | 6500K | | | | 60W | 16W |
| 175040575 | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-CX-TK900 | | | | | | Amarela | 3000K | | | | | |
| 175451371 | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-CX-TK1060 | 12W | | 1060 lm | 88 lm/W | | Branca | 6500K | 60 | 122 | | 75W | 20W |
| 175450579 | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-CX-TK1060 | | | | | | Amarela | 3000K | | | | | |
| 175081379 | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-CX-TK1510 | 15W | | 1510 lm | 101 lm/W | | Branca | 6500K | 68 | 126 | | 100W | 29W |
| 175080577 | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-CX-TK1510 | | | | | | Amarela | 3000K | | | | | |



LÂMPADA PERA LED (A60)




# PERA LED (A60)

SÉRIE YS

A linha de lâmpadas Pera LED Avant é indicada para ambientes internos e por ser mais econômica e eficiente é a solução ideal para substituir as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Ilumine seu ambiente residencial, comercial ou corporativo com as lâmpadas Pera LED Avant.

# Propriedades– Pera LED YS

- Corpo em policarbonato branco e difusor em
- policarbonato leitoso.
- Disponível na temperatura de cor de 6500K e 3000K.

# Características– Pera LED YS

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 100V a 240V.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas – Pera Pera LED YS


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | TEMPERATURA DE COR | | FATOR DE POTÊNCIA | BASE | EFICIÊNCIA LUMINOSA | DIMENSÕES (mm) | | PESO | EMBALAGEM COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 272010572 | LED-PER-IN-AM3000K-200-4,8W-BIVOLT-YS540 | 7899452011190 | 4,8W | 470 | | AM3000K | ≥0,40 | E27 | 98lm/W | 55 | 102 | 30g | 60 |
| 272021370 | LED-PER-IN-BR6500K-200-4,8W-BIVOLT-YS540 | 7899452011206 | 4,8W | | | BR6500K | ≥0,40 | | 98lm/W | | | | |
| 272030570 | LED-PER-IN-AM3000K-200-7W-BIVOLT-YS540 | 7899452011213 | 7W | 540 | | AM3000K | ≥0,70 | | 77lm/W | | | | |
| 272041378 | LED-PER-IN-BR6500K-200-7W-BIVOLT-YS540 | 7899452011220 | 7W | | | BR6500K | ≥0,70 | | 77lm/W | | | | |
| 272050578 | LED-PER-IN-AM3000K-200-9W-BIVOLT-YS810 | 7899452011237 | 9W | 810 | | AM3000K | ≥0,70 | | 90lm/W | 60 | 108 | 32g | |
| 272061376 | LED-PER-IN-BR6500K-200-9W-BIVOLT-YS810 | 7899452011244 | 9W | | | BR6500K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | | |
| 272070576 | LED-PER-IN-AM3000K-200-12W-BIVOLT-YS1055 | 7899452011251 | 12W | 1055 | | AM3000K | ≥0,70 | | 88lm/W | | | | |
| 272081374 | LED-PER-IN-BR6500K-200-12W-BIVOLT-YS1055 | 7899452011268 | 12W | | | BR6500K | ≥0,70 | | 88lm/W | | | | |
| 272090574 | LED-PER-IN-AM3000K-200-15W-BIVOLT-YS1200 | 7899452011275 | 15W | 1200 | | AM3000K | ≥0,70 | | 80lm/W | | 112 | 38g | |
| 272101379 | LED-PER-IN-BR6500K-200-15W-BIVOLT-YS1350 | 7899452011282 | 15W | 1350 | | BR6500K | ≥0,70 | | 90lm/W | | | | |

# Modelos – Pera LED

MODELO




DIMENSÕES

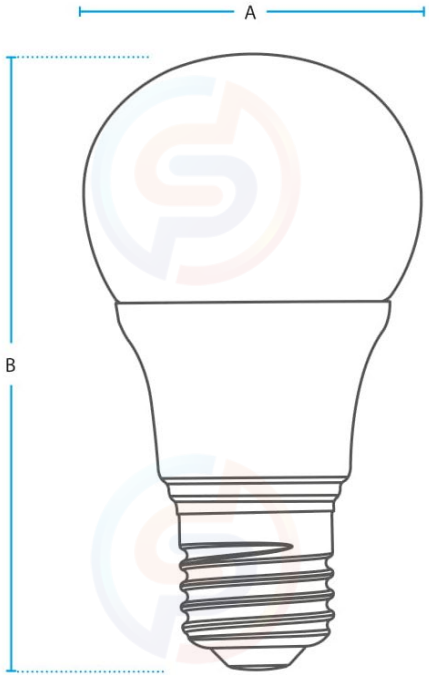








# **PERA LED** 12V - 7W e 9W

A linha de lâmpadas Pera LED da Avant é referência na iluminação dos ambientes. Com objetivo de aumentar ainda mais a gama de opções, a linha Pera LED 7W e 9W de 12 volts oferece uma iluminação com a mesma qualidade das lâmpadas LED tracionais e com a vantagem de poder ser instalada em ambientes específicos de trabalho ou lazer com alimentação 12 volts. Sugestões de uso: Ambientes internos de embarcações, aeronaves, trailers e food trucks.

# Propriedades– Pera HP LED 9W 12V

- Corpo em policarbonato branco e difusor em
- policarbonato leitoso.
- Disponível na temperatura de cor 6500K.

# Características– Pera HP LED 9W 12V

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 12Vdc.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.






# Especificações Técnicas – Pera HP LED 9W 12V


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMERCIAL | CÓDIGO DE BARRAS | POTÊNCIA | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | TEMPERATURA DE COR | | DIMENSÕES (mm) | | PESO | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | | |
| 591021331 | LED-PER-HP-BR6500K-240-7W-12V-CX-630 | 7899825503000 | 7W | 630lm | 90lm/W | ☐ | BR6500K | 60 | 112 | 50g | 6 |
| 591041334 | LED-PER-HP-BR6500K-240-9W-12V-CX-810 | 7899452012142 | 9W | 810lm | | | | | | | |

# Modelos – Pera LED

MODELO




DIMENSÕES

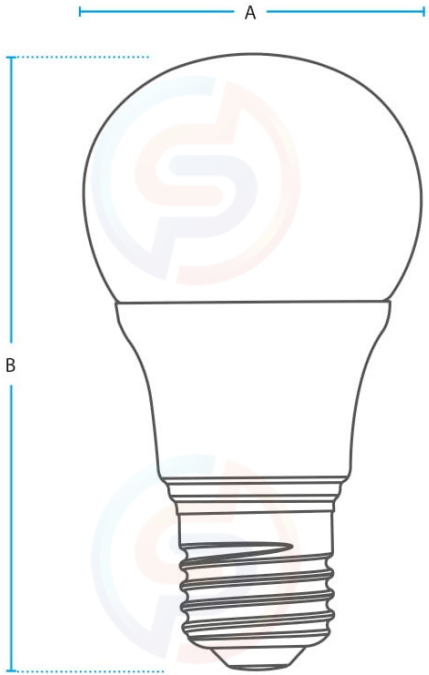



LÂMPADA METÁLICA



# MULTI VAPOR METÁLICO

É indicada para iluminação de grandes áreas como praças públicas, áreas de comércios, fachadas de prédios, supermercados, shopping centers, ginásios, quadras poliesportivas, estádios de futebol, aeroportos, hotéis e indústrias.

# Propriedades

- Emissão de luz de alta intensidade.
- Alto índice de eficiência energética de até 100lm/w.

# Características

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Necessário o uso de equipamento auxiliar.
- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Sistema de ligação elétrica: Conforme especificação do reator.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V |  | 38° | >80 |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas


| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO DE OPERAÇÃO (TENSÃO DE ARCO) | CORRENTE DE OPERAÇÃO | BASE | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | VIDA MEDIANA | POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO | EQUIPAMENTO AUXILIAR EXTERNO | DIMENSÕES (mm) | | EMB. CAIXA EXTERNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | A | B | |
| 328291161 | METAL-PREMIUM-TUB-E27-BR5500K-70W | 70W | 90V | 0,98A | E27 | 5800 lm | 82 lm/w | 10000hs | Horizontal~45° | Reator +Ignitor 3,5~5,0KV | 156 | 39 | 1 cx = 12 un |
| 304511161 | METAL-PREMIUM-TUB-E40-BR5500K-100W | 100W | 100V | 1,20A | E40 | 8500 lm | 85 lm/w | | Horizontal~30° | | 156 | 39 | |
| 328541168 | METAL-PREMIUM-TUB-E27-BR5500K-150W | 150W | 95V | 1,80A | E27 | 13000 lm | 85 lm/w | | Horizontal~30° | | 156 | 39 | |
| 304541168 | METAL-PREMIUM-TUB-E40-BR5500K-150W | 150W | 95V | 1,80A | E40 | 13000 lm | 85 lm/w | | | | 210 | 48 | |
| 304601161 | METAL-PREMIUM-TUB-E40-BR5500K-250W | 250W | 100V | 3,00A | | 21000 lm | 84 lm/w | | Vertical~90° | | 260 | 48 | 1 cx = 30 un |
| 304631167 | METAL-PREMIUM-TUB-E40-BR5500K-400W | 400W | 105V | 4,60A | | 40000 lm | 100 lm/w | 15000hs | | | 270 | 63 | |
| 304691666 | METAL-PREMIUM-TUB-E40-BR5000K-1000W | 1000W | 130V | 8,30A | | 85000 lm | 85 lm/w | | Horizontal~30° | Reator +Ignitor 4,0~4,5KV | 387 | 68 | 1 cx = 20 un |

# Modelos

MODELO




DIMENSÕES

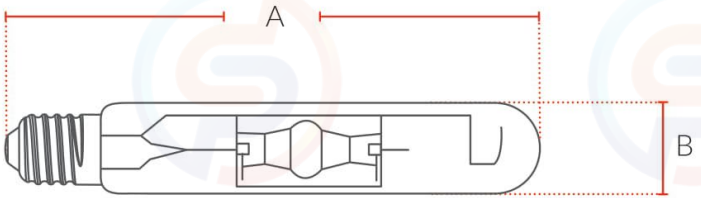



# VAPOR DE SÓDIO




INDICADO PARA

Iluminação de rodovias, avenidas, complexos viários, aeroportos, estaleiros, portos, ferrovias, pátios e estacionamentos.

# Propriedades

- Emissão de luz amarela.
- Altíssima eficiência energética de até 120lm/w.
- Necessário o uso de equipamento auxiliar.
- Produto certificado pelo Inmetro.

# Características

## FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Sistema de ligação elétrica: Conforme especificação do reator.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V |  | 38° | >80 |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas


| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO DE OPERAÇÃO (TENSÃO DE ARCO) | CORRENTE DE OPERAÇÃO | BASE | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | VISA ÚTIL MEDIANA | EQUIPAMENTO AUXILIAR EXTERNO | DIMENSÃO (mm) | | EMB. CAIXA EXTERNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | |
| 307290263 | SOD-TUB-E27-70W | 70W | 90V | 0,98A | E27 | 6235 lm | 90 lm/w | 28000hs | Reator +Ignitor 1,8~2,5KV | 156 | 39 | 1 cx = 40 un |
| 308510267 | SOD-TUB-E40-100W | 100W | 100V | 1,20A | E40 | 10305 lm | 104 lm/w | 32000hs | Reator +Ignitor 2,8~5,0KV | 211 | 48 | |
| 308540263 | SOD-TUB-E40-150W | 150W | 100V | 1,80A | | 15763 lm | 103 lm/w | | | 211 | 48 | |
| 308600266 | SOD-TUB-E40-250W | 250W | 100V | 3,00A | | 27853 lm | 110 lm/w | | | 260 | 48 | |
| 308630262 | SOD-TUB-E40-400W | 400W | 100V | 4,60A | | 45305 lm | 115 lm/w | | | 292 | 48 | |

# Modelos

MODELO




DIMENSÕES

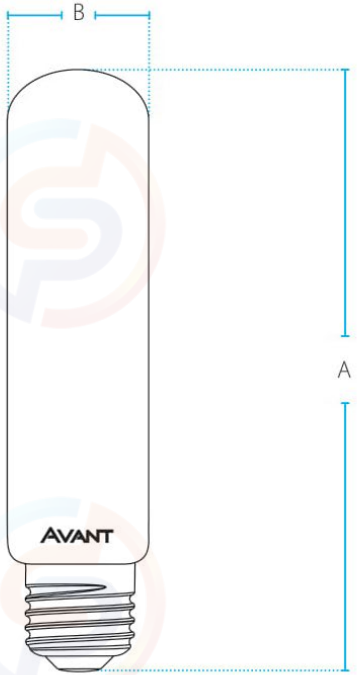



## FLUORESCENTE ESPIRAL ALTA POTÊNCIA




INDICADO PARA

Iluminação geral de residências, lojas, restaurantes, bares, hotéis, escolas, etc.

# Propriedades

- Acendimento automático.
- Design que permite o uso em aplicações decorativas.
- Possui reator integrado.
- Consome 80% menos que as incandescentes.

# Características

## FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 127V ou 220V.
- Fator de potência: 0,92.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas

| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | BASE | DIMENSÃO (mm) | | EQUIVALÊNCIA (INCANDESCENTE) | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 108181352 | CFLI-ESP-BR-30W-127V | 30W | 127V | 1890 lm | 63 lm/w | 360° | Branca | 6500K | E27 | 149 | 58 | 120W | 1 cx = 50 un |
| 108181367 | CFLI-ESP-BR-30W-220V | | 220V | 2040 lm | 68 lm/w | | | | | | | 130W | |
| 108241352 | CFLI-ESP-BR-45W-127V | 45W | 127V | 2880 lm | 64 lm/w | | | | | 190 | 69 | 170W | 1 cx = 10 un |
| 108241362 | CFLI-ESP-BR-45W-220V | | 220V | 2925 lm | 65 lm/w | | | | | | | 190W | |
| 108281353 | CFLI-ESP-BR-58W-127V | 58W | 127V | 3654 lm | 63 lm/w | | | | | 223 | 80 | 260W | |
| 108281362 | CFLI-ESP-BR-60W-220V | 60W | 220V | 3900 lm | 65 lm/w | | | | | | | | |
| 108301364 | CFLI-ESP-BR-75W-220V | 75W | 220V | 4875 lm | 65 lm/w | | | | | 258 | 78 | 330W | |
| 108501361 | CFLI-ESP-E40-BR-105W-220V | 105W | 220V | 7035 lm | 67 lm/w | | | | E40 | 306 | 100 | 420W | |

# Modelos

## MODELO




## DIMENSÕES








## FLUORESCENTE
## COMPACTA

INDICADO PARA

Iluminação geral de residências, lojas, restaurantes, bares, hotéis, escolas, etc.

# Propriedades

- Emissão de luz branca.
- Baixa dissipação de calor.
- Possui reator integrado.
- Consome 80% menos que as incandescentes.

# Características

## FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão de entrada: 127V ou 240V.
- Fator de potência: >0,55.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*

# Especificações Técnicas


| CÓDIGO | MODELO | POTÊNCIA | TENSÃO | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | ÂNGULO DE ABERTURA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | BASE | DIMENSÃO (mm) | | EQUIVALÊNCIA (INCANDESCENTE) | EMB. COLETIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | | |
| 105081353 | CFLI-3U-9-BR-15W-127V | 15W | 127V | 885 lm | 59 lm/w | 360° | Branca | 6500K | E27 | 111 | 44 | 60W | 1 cx = 50 un |
| 105081361 | CFLI-3U-9-BR-15W-220V | | 220V | | | | | | | | | 70W | |
| 104111356 | CFLI-3U-BR-20W-127V | 20W | 127V | 1200 lm | 60 lm/w | | | | | 124 | 44 | 90W | |
| 104111364 | CFLI-3U-BR-20W-220V | | 220V | | | | | | | | | | |
| 104141352 | CFLI-3U-BR-25W-127V | 25W | 127V | 1525 lm | 61 lm/w | | | | | 145 | 47 | 100W | |
| 104141361 | CFLI-3U-BR-25W-220V | | 220V | | | | | | | | | | |

# Modelos

## MODELO




## DIMENSÕES

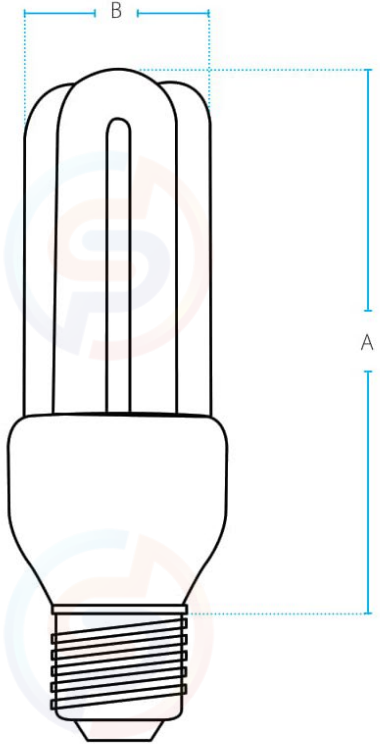

# PAINEL MODULAR

O Painel Modular é indicado para ambientes com forro modular e também para forros convencionais. Pode ser usado de duas formas: embutido ou como pendente.



# Propriedades

- Corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- Dimensões compatíveis com forro modulares de 625x625mm e 1250x625mm.
- Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- Possui transformador eletrônico isolado.

## TIPOS DE INSTALAÇÃO

### EMBUTIDO

› Forros modulares: Encaixe em perfil modular "T", conforme especificado pelo fabricante do forro.


› Forros convencionais: Necessário o uso do kit de embutir composto por molas de pressão e parafusos de fixação.

### PENDENTE

› Necessário o uso do kit pendente composto por cabos, anéis e parafusos de fixação.

## ATENÇÃO:

› Na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a parte metálica da luminária que funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do transformador.

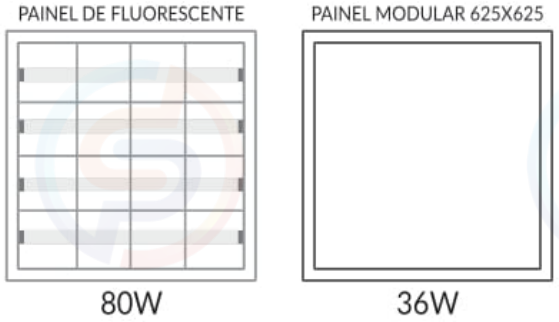

# Características

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- Tensão nominal: 100V a 240V (BIVOLT).
- Baixo consumo de energia.

| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | 38° | >80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |

1 ano GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

LED

VIDA ÚTIL 25MIL HORAS*


# Especificações Técnicas

| CÓDIGO | MODELO | EMB. COLETIVA | POTÊNCIA | EMISSÃO DE COR | TEMPERATURA DE COR | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA LUMINOSA | NICHO DE CORTE(mm) | FATOR DE POTÊNCIA | DIMENSÕES (mm) | | | *MODULO "T" (mm) | QUANTIDADE DE KITS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | C | | |
| 147891374 | LED-PAINEL-MOD-312X625-BR6500K-18W-BIVOLT-TK1350 | 1cx 10 un | 18W | Branca | 6500K | 1350 lm | 75 lm/W | 294 x 603 | 0,50 | 309 | 618 | 12 | 312 x 625 | 2 KITS (Pendente ou Embutir) |
| 147901370 | LED-PAINEL-MOD-312X1250-BR6500K-36W-BIVOLT-TK2750 | 1cx 5 un | 36W | Branca | 6500K | 2750 lm | 76 lm/W | 294 x 1228 | 0,90 | 309 | 1243 | 12 | 312 x 1250 | 3 KITS (Pendente ou 2 KITS Embutir) |
| 147880576 | LED-PAINEL-MOD-625X625-AM3000K-36W-BIVOLT-TK2880 | | 36W | Amarela | 3000K | 2880 lm | 80 lm/W | 603 x 603 | 0,50 | 618 | 618 | 40 | 625 x 625 | 2 KITS (Pendente ou Embutir) |
| 147880873 | LED-PAINEL-MOD-625X625-NE4000K-36W-BIVOLT-TK2880 | | 36W | Neutra | 4000K | 2880 lm | 80 lm/W | | | | | | | |
| 147881375 | LED-PAINEL-MOD-625X625-BR6500K-36W-BIVOLT-TK2880 | | 36W | Branca | 6500K | 2880 lm | 80 lm/W | | | | | | | |
| 147891374 | LED-PAINEL-MOD-312X625-BR6500K-25W-BIVOLT-2000 | | 25W | Branca | 6500K | 2000 lm | 80 lm/W | 294 x 603 | 0,90 | 309 | 618 | 12 | 312 x 625 | 2 KITS (Pendente ou Embutir) |
| 147901370 | LED-PAINEL-MOD-312X1250-BR6500K-45W-BIVOLT-3600 | | 45W | Branca | 6500K | 3600 lm | 80 lm/W | 294 x 1228 | 0,90 | 309 | 1243 | 12 | 312 x 1250 | 3 KITS (Pendente ou 2 KITS Embutir) |
| 147240574 | LED-PAINEL-MOD-625X625-AM3000K-45W-BIVOLT-3600 | | 45W | Amarela | 3000K | 3600 lm | 80 lm/W | 603 x 603 | 0,90 | 618 | 618 | 40 | 625 x 625 | 2 KITS (Pendente ou Embutir) |
| 147240871 | LED-PAINEL-MOD-625X625-NE4000K-45W-BIVOLT-3600 | | 45W | Neutra | 4000K | 3600 lm | 80 lm/W | | 0,90 | | | | | |
| 147241373 | LED-PAINEL-MOD-625X625-BR6500K-45W-BIVOLT-3600 | | 45W | Branca | 6500K | 3600 lm | 80 lm/W | | 0,90 | | | | | |
| 147004900 | KIT-PENDENTE-2F-LED-PAINEL | | | | | | | | | | | | | |

* A coluna Módulo "T" é referente às dimensões de forro modular 625x625mm e 1250x312mm.

# Modelos

## FOTOS E DIMENSÕES

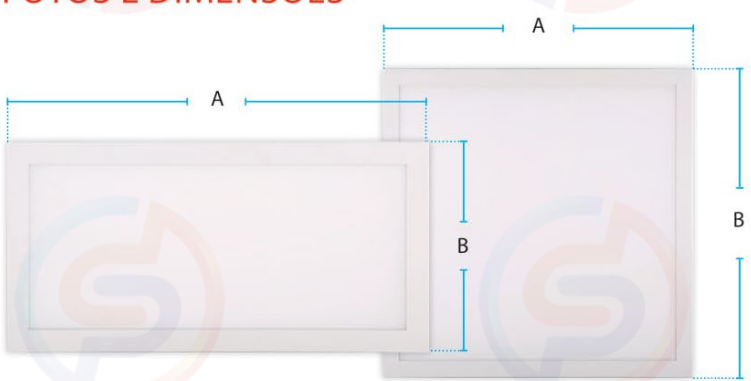





*C: espessura do produto

## KITS DE INSTALAÇÃO

KIT EMBUTIR
(Acompanha o produto)



KIT PENDENTE
(Vendido separadamente)



SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br